




DV-240

DV-310

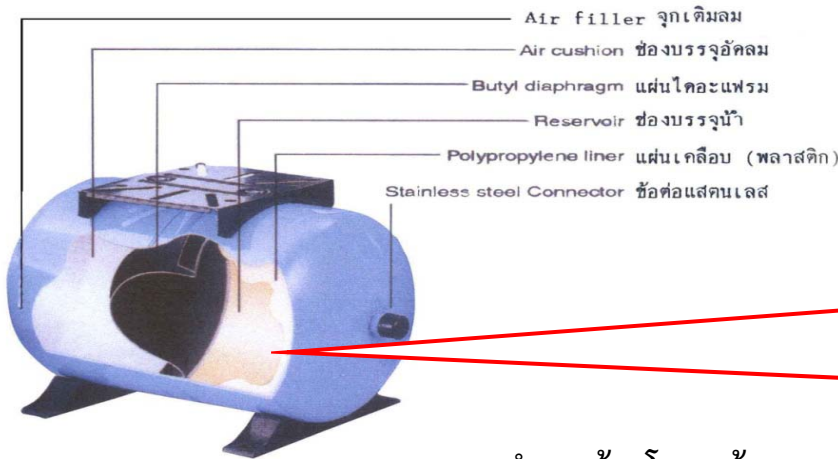

ระบบ Double Tank

น้ำไม่สัมผัสกับโลหะ

ไม่เป็นสนิม ใช้งานทนกว่า 5 ปี

ภาพจำลองด้านโครงสร้างจากรูปแบบถังนอน

จุดเด่นที่เหนือกว่าถังปั๊มทั่วไป

- * ไดอะแฟรมและแผ่นเคลือบ (Polypropylene liner) ของสหรัฐฯ 1 ปราศจากกลิ่น และสารพิษ ใช้น้ำกินได้อย่างปลอดภัย
- * ทนแรงดันได้สูงถึง 10 bar ทนความร้อนของน้ำได้ถึง 92 °C
- * ทนต่อกรดต่างที่อาจเกิดจากคุณภาพของแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี เช่น น้ำบาดาล น้ำกร่อย...
- * ปั๊มไม่ต้องสตาร์ทบ่อย ประหยัดการใช้ไฟ ยืดอายุการใช้งานทั้งของปั๊มและสวิตช์

Model รุ่น	Connection ขนาดข้อต่อ (Female)	Tank Capacity ความจุถัง (L)	Max. Working Pressure ทนแรงดันสูงสุด	Type รูปแบบ	Dimension ขนาด		Net Weight น้ำหนัก
					ไทม์เตอร์	ความสูง	
DV-240	1-1/4", BSPP	240	142 psi (10 bar)	ตั้งตั้ง (Vertical in line)	Ø 560mm	1180mm	37
DV-310	1-1/4", BSPP	310		ตั้งตั้ง (Vertical in line)	Ø 560mm	1430mm	47

** แรงดันลมที่อยู่ในถังได้ถูกปรับเติมจากโรงงาน อยู่ในระดับ 2.1 bar (30 psi)